

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ideal für max. 17.000 Liter klares Wasser pro Stunde: die leistungsstarke Tauchpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor mit 1-mm-Flachabsaugung, Level Sensor und Auto-Manuell-Schalter. Inkl. Vorfilter.



Bestell-Nr.

1.645-840.0

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- Flachabsaugung bis auf 1 mm
- Stufenlose Definition der Schalthöhe durch Level Sensor


Technische Daten

EAN-Code		4054278952017
Motorleistung max.	W	550
Fördermenge max.	l/h	< 17000
Fördertemperatur	°C	max. 35
Förderhöhe	m	9
Druck	bar	max. 0,9
Flachabsaugen (bis)	mm	1
Korngröße	mm	max. 5
Eintauchtiefe	m	max. 7
Nachlaufzeit	s	15
Min. Restwasser, manuell	mm	1
Restwasserhöhe	mm	1
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230 - 240
Frequenz	Hz	50
Farbe		gelb
Abmessungen (L x B x H)	mm	238 x 293 x 356
Gewicht ohne Zubehör	kg	6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	7,3

Ausstattung


Komfortabler Tragegriff	■
Abnehmbarer Edelstahlvorfilter	■
Schlauchanschlussstück	1", 1 1/4", 1 1/2" inkl. Rückschlagventil
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Schalter an der Pumpe
Umstellung Flachabsaugung	■
Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe	■
Keramische Gleitringdichtung	■
Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

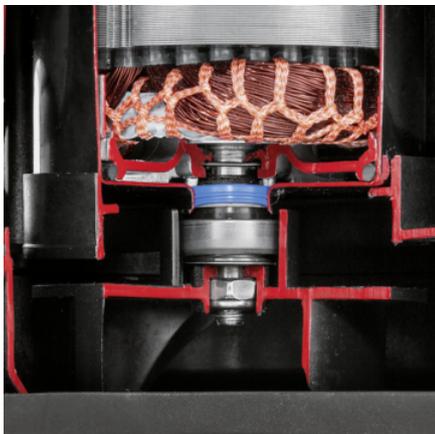

Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

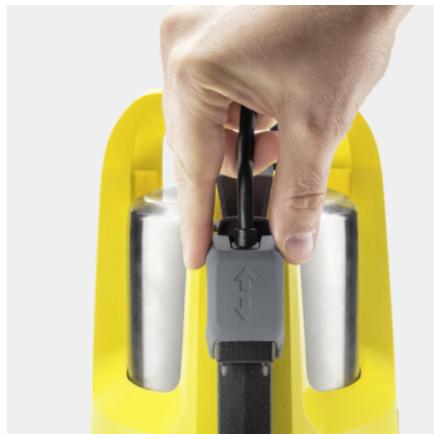

Level Sensor

- Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.



Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.