



VITAWORK® Datenblatt

TECHNISCHE DATEN


Farbon			VITAWORK® 17		
Desiration De	Farben	140 Metallic Silber/Schwarz (ähnlich RAL	140 Metallic Silber/Schwarz (ähnlich RAL 9006 / 7021) I 01 Schwarz (ähnlich RAL 7021) I 02 Weiß (ähnlich RAL 9016)		
	Маве	Höhe: 2.040 mm			
Cascitation To log		Leuchter	nkopf (B×T×H): 542 x 370 x 32	5 mm	
Louchtenful B			Lichthöhe: > 2 m		
Material Aluminium, Stahl (Leuchtenluß), Kursistoff (Touchpanel & Sotankappen)	Gewicht	19 kg			
Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklassein): Lichtquelle direkt N: 34800, Energieeffizienzklasse (Pag. 908500) Lichtquelle indirekt N: 34800, Energieeffizienzklasse (Pag. 908500) Schutzart	Leuchtenfuß				
Lichtquelle direkt Nr. 34601, Energieeffizienzklasse D (Reg. 908500) Lichtquelle indrekt Nr. 34600, Energieeffizienzklasse D (Reg. 908602) Schutzklasse P 20	Material	Aluminium, Stahl (L	<u> </u>		
Lichtquelle direkt Nr. 34601, Energieeffizienzklasse D (Reg. 908500) Lichtquelle indrekt Nr. 34600, Energieeffizienzklasse D (Reg. 908602) Schutzklasse P 20	Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):			
Schutzart IP 20 Schutzart IP 20 Schutzart IP 20 Schutzart IP 20 Schutzart IP 20 Leuthmittet Bestückung LED Leistungsaufnahme 114 W Leitheufellung Asymmetrisch Nennlichtstrom Direkt 1.0000 Im Nennlichtstrom Glesamt 1.70000 Im Nennlichtstrom Gesamt 1.70000 Im Leichtausbeute 1.38 Im W Farbrüberaru (CCI) 4.0000 K Farbrüberaru (CCI) 4.0000 K Farbrüberaru (CCI) 1.88810 U.BR 1.88810 LEGentwiedergabe-Index 5.80 Secker Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgarätestecker + EU/CH/UK-Stecker Secker Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgarätestecker + EU/CH/UK-Stecker Secker Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgarätestecker + EU/CH/UK-Stecker Secker Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgarätestecker + EU/CH					
Cauchtridiases					
	Schutzart				
Destrickung	Schutzklasse	 			
Destrickung					
Leistungsaufnahme 114 W Lichtverteilung asymmetrisch Nenniichtstrom Direkt 2.000 Im Nenniichtstrom Indirekt 15.000 Im Nenniichtstrom Gesamt 17.000 Im Lichtausbeufe >138 Im/W Farbtemperatur (CCT) 4.000 K Farbtemperatur (CCT) 4.000 K Farbtemperatur (CCT) 4.000 K 50.000 h L85810 UGR <16	Leuchtmittel				
Lichtverteilung	Bestückung	LED			
Nennlichtstrom Direkt 2.000 lm Nennlichtstrom Indirekt 15.000 lm Nennlichtstrom Gesamt 17.000 lm Lichtausbeute 17.000 lm Farbtemperatur (CCT) 4.000 K Farbtemperatur (CCT) 4.000 K Farbtoloieranz 3 SDCM 50.000 h L85B10 UGR 16 Farbwidedragabe-Index 80 Stecker Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgerätsstecker + EU/CH/UK-Stecker Kabellänge 3 m Stand-by Verbrauch \$ 0,5 W VITACORE* Bedienung per VITACORE* Blektronik und Sensorik Einstellen der Lichtstärke Stufenlös und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A VER-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Stecker Steuerung Artikelnumer Leuchte Stecker Dimmbar plus Sensorik 9269-1401 - 0.1 - 0.2 VITAWORK* 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik	Leistungsaufnahme	114 W			
Nennlichtstrom Indirekt 15.000 Im Nennlichtstrom Gesamt 17.000 Im Lichtausbeute 17.000 Im Farbtemperatur (CCT) 4.000 K Farbtoleranz 4.000 K Farbtoleranz 3 SDCM 0.000 h L85B10 UGR 4.16 Farbwiedergabe-Index 80 Stecker Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgerätestecker + EU/CH/UK-Stecker Kabellänge 3 m Stand-by Verbrauch 50,5 W VITACORE® Elektronik und Sensorik Bedienung per VITACORE® Elektronik und Sensorik Einstellen der Lichtstärke stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Artikelübersicht Stecker Steuenug 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik	Lichtverteilung	asymmetrisch			
Nennlichtstrom Gesamt	Nennlichtstrom Direkt	2.000 lm			
Lichtausbeute	Nennlichtstrom Indirekt	15.000 lm			
Farbtemperatur (CCT) 4.000 K Farbtoleranz < 3 SDCM	Nennlichtstrom Gesamt	17.000 lm			
Farbtoleranz	Lichtausbeute	>138 lm/W			
50.000 h L85B10 UGR < 16	Farbtemperatur (CCT)	4.000 K			
UGR < 16	Farbtoleranz	< 3 SDCM			
Secker Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgerätestecker + EU/CH/UK-Stecker Kabellänge 3 m Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W VITACORE® Bedienung per VITACORE® Elektronik und Sensorik Einstellen der Lichtstärke stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steuerung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik 9260-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik	50.000 h	L85B10			
Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgerätestecker + EU/CH/UK-Stecker Kabellänge 3 m Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W VITACORE® Bedienung per VITACORE® Elektronik und Sensorik Einstellen der Lichtstärke Stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Artikelubersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steuerung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik 9260-140 I-02 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik	UGR	< 16			
Kabellänge 3 m Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W VITACORE® Bedienung per VITACORE® Elektronik und Sensorik Einstellen der Lichtstärke stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steuerung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9269-140 I -01 I -02 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar Dimmbar Sensorik Kaltgerätestecker Dimmbar Dimmb	Farbwiedergabe-Index	> 80			
Stand-by Verbrauch ✓ VITACORE® Bedienung Der VITACORE® Elektronik und Sensorik Einstellen der Lichtstärke Stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse Zx max. 1A Artikelübersicht Artikelübersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steuerung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik	Stecker	Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgerätestecker + EU/CH/UK-Stecker			
VITACORE® Bedienung per VITACORE® Elektronik und Sensorik Einstellen der Lichtstärke stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Artikelübersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steurung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9269-140 I -01 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik	Kabellänge	3 m			
Bedienung per VITACORE® Elektronik und Sensorik Einstellen der Lichtstärke Stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steuerung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9269-140 I -01 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik	Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W			
Bedienung per VITACORE® Elektronik und Sensorik Einstellen der Lichtstärke Stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steuerung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9269-140 I -01 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik					
Einstellen der Lichtstärke Stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steuerung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9269-140 I -01 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar	VITACORE®				
Sensoren Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steuerung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9269-140 I -01 I -02 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar	Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik			
USB-A Ladeanschlüsse 2x max. 1A Artikelübersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steuerung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9269-140 I -01 I -02 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. PIR USB KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik	Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel			
Artikelübersicht Artikelnummer Leuchte Stecker Steuerung 9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9269-140 I -01 I -02 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik	Sensoren	Infrarot Präsenzsensor & Lichtstärkesensor			
ArtikelnummerLeuchteSteckerSteuerung9249-140VITAWORK® 17 Asym. PIRSchuko-SteckerDimmbar plus Sensorik9269-140 I -01 I -02VITAWORK® 17 Asym. PIR KGKaltgerätesteckerDimmbar plus Sensorik9253-140VITAWORK® 17 Asym. DIMSchuko-SteckerDimmbar9280-140 I -02VITAWORK® 17 Asym. PIR USB KGKaltgerätesteckerDimmbar plus Sensorik	USB-A Ladeanschlüsse	2x max. 1A			
ArtikelnummerLeuchteSteckerSteuerung9249-140VITAWORK® 17 Asym. PIRSchuko-SteckerDimmbar plus Sensorik9269-140 I -01 I -02VITAWORK® 17 Asym. PIR KGKaltgerätesteckerDimmbar plus Sensorik9253-140VITAWORK® 17 Asym. DIMSchuko-SteckerDimmbar9280-140 I -02VITAWORK® 17 Asym. PIR USB KGKaltgerätesteckerDimmbar plus Sensorik					
9249-140 VITAWORK® 17 Asym. PIR Schuko-Stecker Dimmbar plus Sensorik 9269-140 I -01 I -02 VITAWORK® 17 Asym. PIR KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik 9253-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. PIR USB KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik	Artikelübersicht				
9269-140 I -01 I -02VITAWORK® 17 Asym. PIR KGKaltgerätesteckerDimmbar plus Sensorik9253-140VITAWORK® 17 Asym. DIMSchuko-SteckerDimmbar9280-140 I -02VITAWORK® 17 Asym. PIR USB KGKaltgerätesteckerDimmbar plus Sensorik	Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung	
9253-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM Schuko-Stecker Dimmbar 9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. PIR USB KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik	9249-140	VITAWORK® 17 Asym. PIR	Schuko-Stecker	Dimmbar plus Sensorik	
9280-140 I -02 VITAWORK® 17 Asym. PIR USB KG Kaltgerätestecker Dimmbar plus Sensorik	9269-140 I -01 I -02	VITAWORK® 17 Asym. PIR KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar plus Sensorik	
	9253-140	VITAWORK® 17 Asym. DIM	Schuko-Stecker	Dimmbar	
9270-140 VITAWORK® 17 Asym. DIM KG Kaltgerätestecker Dimmbar	9280-140 I -02	VITAWORK® 17 Asym. PIR USB KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar plus Sensorik	
	9270-140	VITAWORK® 17 Asym. DIM KG	Kaltgerätestecker	Dimmbar	

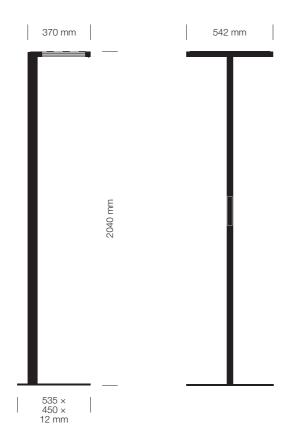

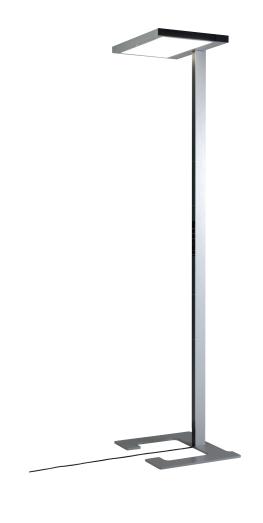

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®

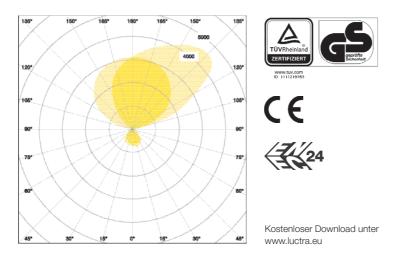



LUCTRA® is a brand of

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Tel.: +49 2371 662445 info@luctra.eu · www.luctra.eu